




QUÍMICOS GOMA KONITA KS - 4 Bé

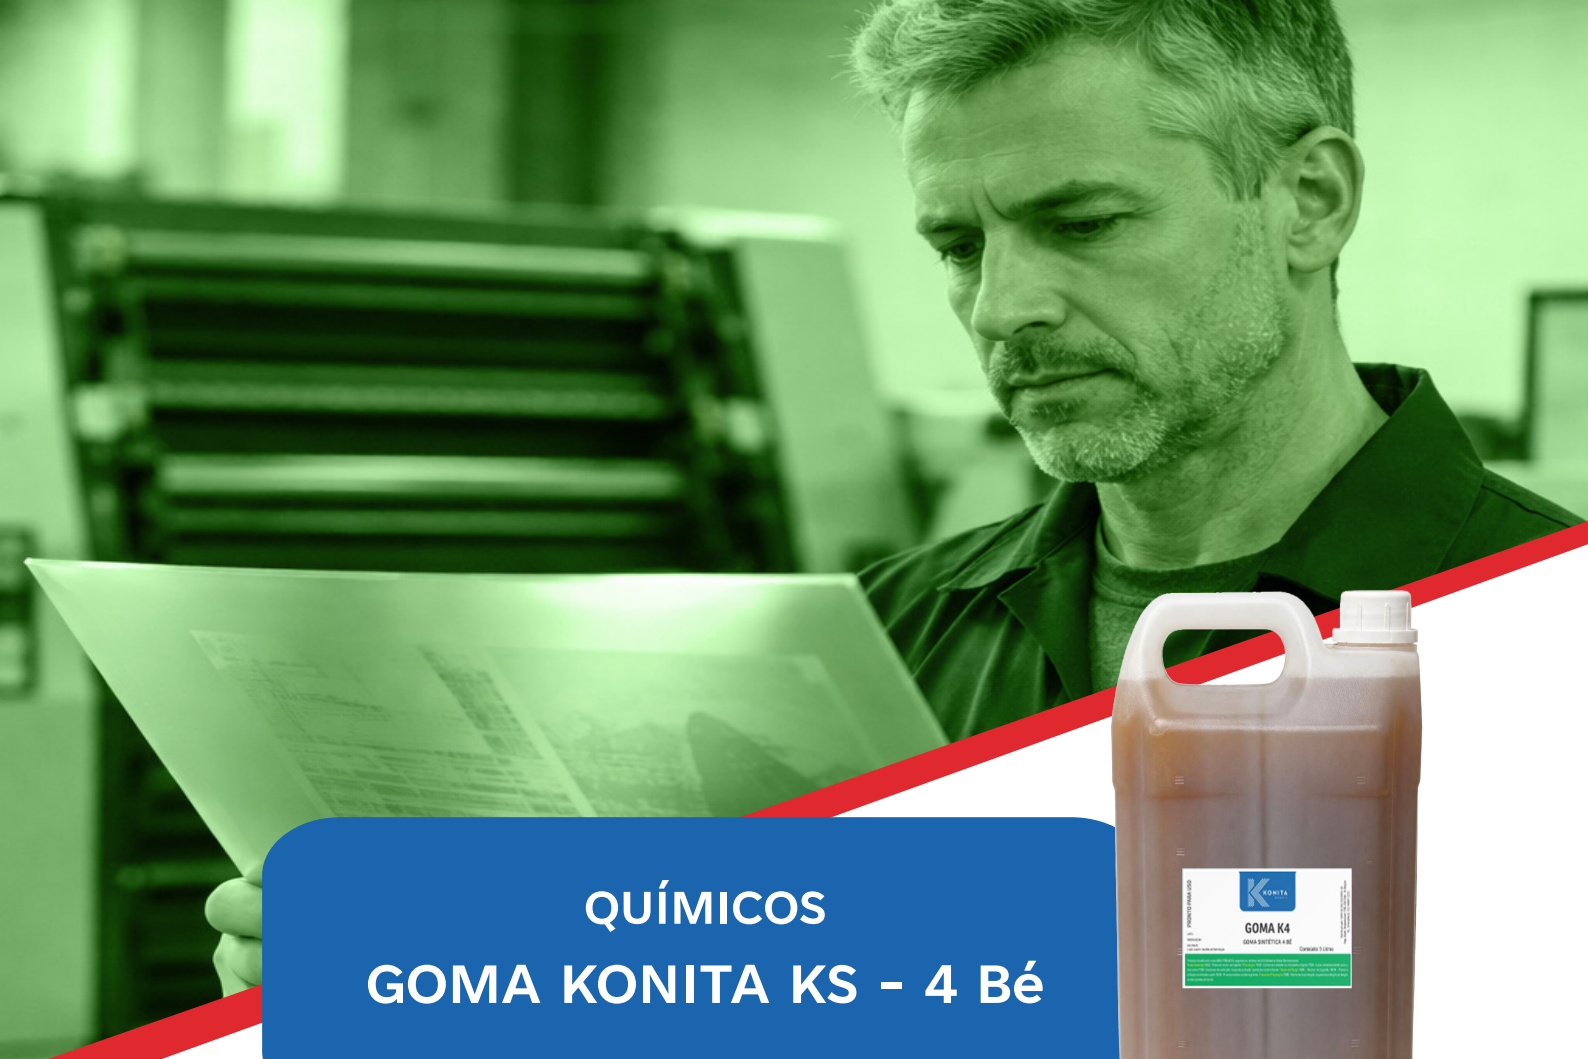

PROTEÇÃO PARA MAIOR PERFORMANCE

De base natural, a **Goma Konita KS-4 Bé** é desenvolvida para a proteção de chapas offset, digitais e analógicas, prevenindo a oxidação e evitando a interrupção do processo de relevação.

Trata-se de uma solução aquosa de alta eficiência, que forma uma película protetora uniforme sobre a superfície da chapa, garantindo maior estabilidade de processo, conservação contra oxidação e desempenho uniforme ao longo da tiragem.

Pode ser aplicada tanto por meio de processadoras quanto manualmente, oferecendo versatilidade e praticidade na rotina da gráfica.



Rua Eliana Andrade da Silva, nº410
Loteamento Centro Empresarial Leste III,
Uberlândia, MG

  @konitabrasil
 +55 34 2512-8900
www.konitabrasil.com.br

QUÍMICOS

GOMA KONITA KS - 4 Bé



- Nível de Densidade de 4 Baumé
- Viscosidade adequada para garantir fluidez na processadora
- Uniformidade do filme aplicado
- Aplicação maleável sobre a chapa, prevenindo rachaduras
- Fácil remoção da chapa
- Previne a formação de resíduos na processadora

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Temperatura do secador:** 40°C a 50°C
- **Aplicação:** Pura, não requer diluição
- **Preventivo:** Utilize apenas volume para sua necessidade semanal, ao final, descarte o residual e inicie a nova semana sempre com goma nova
- **Armazenamento:** Manter a embalagem fechada sob temperatura entre 20°C a 25°C
- **Embalagem:** Embalagem plástica de 5 litros